


میلگرد نمره ۱۰ به فاصله های ۲۵ سانتیمتر  
 میزان بیرون آمدگی میلگرد های افقی برای  
 اتصال به دیوار های جانبی از هر طرف ۲۵ سانتیمتر  
 میلگرد نمره ۱۰ به فاصله های ۲۵ سانتیمتری  
 رابیتس بندی  
 اندود داخل طبق جدول نازک کاری  
 پرکننده از دوغاب سیمان  
 شیار یک سانتیمتری داخل نازک کاری  
 قاب پروفیل فلزی چهار چوب در

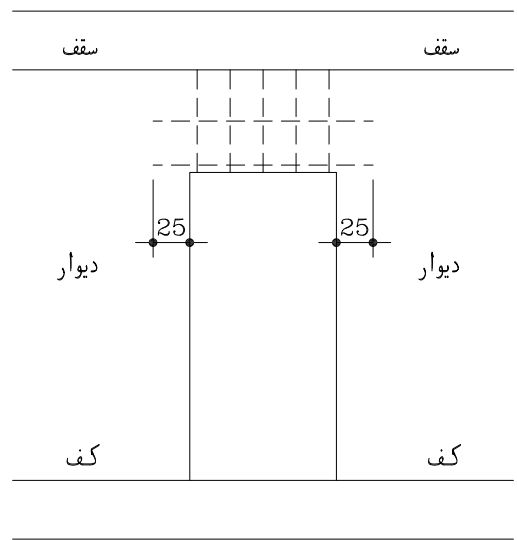

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE	نام فایل FILE NAME	عنوان نقشه		مقیاس	
	طرا	جزئیات نعل در گاه با رابیتس بندی در دیوار های ۲۰ الی ۲۲ سانتیمتری		۱ : ۵	
	رشته	DWG.TITLE	شماره نقشه	واحد	
FIELD	DWG.NO.			متریک	
				UNIT	