


کفسازی طبق جزئیات مربوطه با ملات ماسه سیمان


پوشش ملات ماسه سیمان روی عایق رطوبتی

سه قشر قیردولایه گونی


زیر سازی عایق رطوبتی

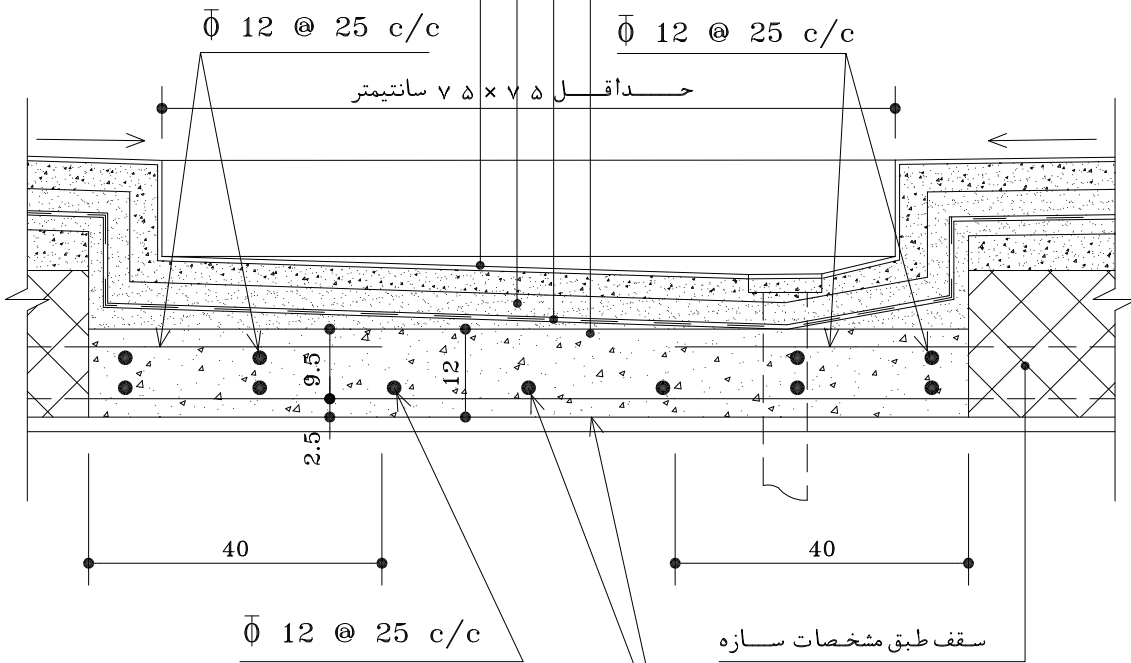

آرماتوهای دال حداقل ۵۰ سانتیمتر در داخل سقف تیرچه بلوک مهار شوند
(در هر چهار طرف) (بالا و پائین)

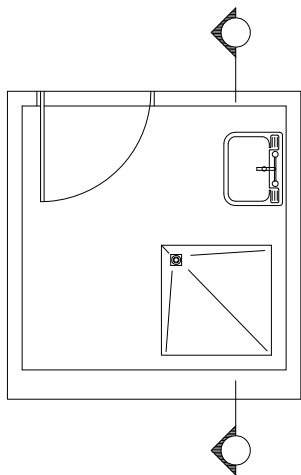

کل فضا دارای یک کفشور دوش است

عنوان پروژه جزئیات	سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com	
PRJ.TITLE	نام فایل FILE NAME	عنوان نقشه SCALE
	طرا DESIGNED BY	کف بدون پوترسازه جزئیات دوش در کف وتوالت ایرانی
معماری	رشته FIELD	شماره نقشه DWG.NO.
		مقیاس ۱:۱۰ واحد متریک UNIT