


فرش کف مطابق جدول نازککاری با ملات ماسه و سیمان

بتن بعیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

شن ریزی به ابعاد مناسب روی بلوکاز

بلوکاز با سنگ قلوه رودخانه ای و یاسنگ لاشه

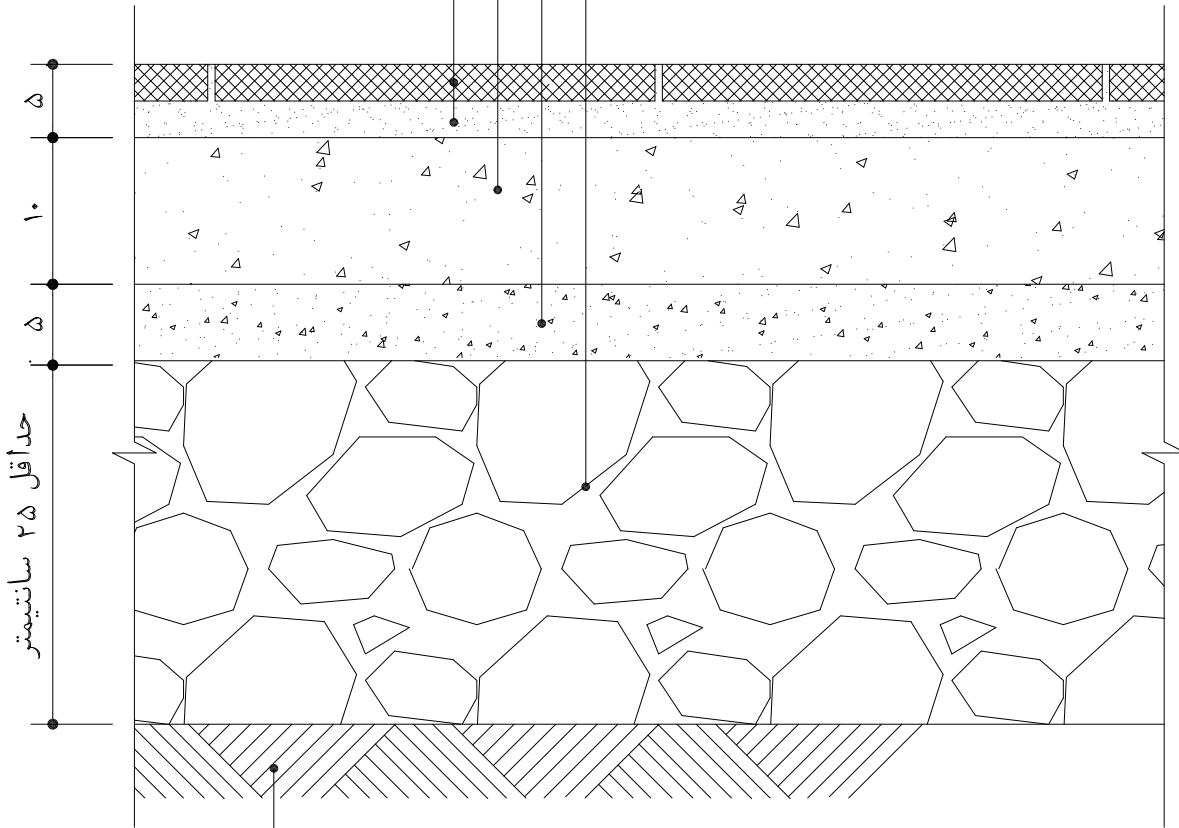

زمین طبیعی کوبیده شده یا خاک کوبیده ۸۵ تا ۹۰ درصد کوبیدگی بر اساس روش اصلاحی آشو

فرش کف با انواع موزائیک و سنگ پس از دوغاب ریزی درزها حداقل یکبار سائیده شود .

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE		عنوان نقشه		مقیاس	
نام فایل FILE NAME		جزئیات کف سازی ساختمان روی زمین طبیعی		۱ : ۵	
DESIGNED BY		DWG.TITLE		SCALE	
رشته		DWG.NO.		واحد	
FIELD				متریک	
				UNIT	